



检测
CNAS L6011

检测报告

兵检字[2016]第 860 号

样品名称：防弹板

型号规格： /

检测类别：委托检验

委托单位：

报告日期：2016 年 10 月 24 日

中国兵器装备集团

兵器装备研究所测试试验中心

中国兵器装备特种

产品质量监督检测中心

检 测 报 告

兵检字[2016] 第 860 号

共 4 页 第 1 页

产品名称	防弹板	型号规格	/
委托单位		送检人	
通讯地址		联系电话	
生产单位		检测类别	委托检验
检测日期	2016 年 10 月 10 日	商 标	尚 真
生产批号	/	样品数量	1 块
样品编号	YP161010-5	样品状态	完好
检测依据	GJB59.18-1988 《装甲车辆试验规程 装甲板抗枪弹性能试验》		
检测项目	抗弹性能		
检 测 结 果	提供的防弹板(样品),经高温 ($70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 恒温 3h) 储存后,在自然温度条件下,射距 100m,射 角 0°, 用 53 式 7.62mm 弹道枪配 53 式 7.62mm 普通弹,有效射弹 3 发,均未穿透,防弹板背面最大弹痕高度为 60.5mm。 详见检测结果表及图一、二。 以下空白		
备 注			
编制:	宋文斌	审核:	李 心
		批准:	周 锐

检 测 报 告

兵检字[2016] 第 860 号


共 4 页 第 2 页

检测地点、检测环境（包括特殊环境要求）、检测用主要仪器设备	
检测地点	中国兵器装备特种产品质量监督检测中心
	/
检测环境 (特殊环境要求)	室外: 温度 19℃、湿度 37%RH
	/
检测用主要 仪器设备	通用标准量具 天幕靶 (编号: 7599000002) 电子秤 (编号: CSJL-00005) 枪械: 53 式 7.62mm 弹道枪 弹药: 53 式 7.62mm 普通弹
样 品 特征及结构	受检样品由 18.0mm PE 制成。

检测报告

兵检字[2016] 第 860 号

共 4 页 第 4 页

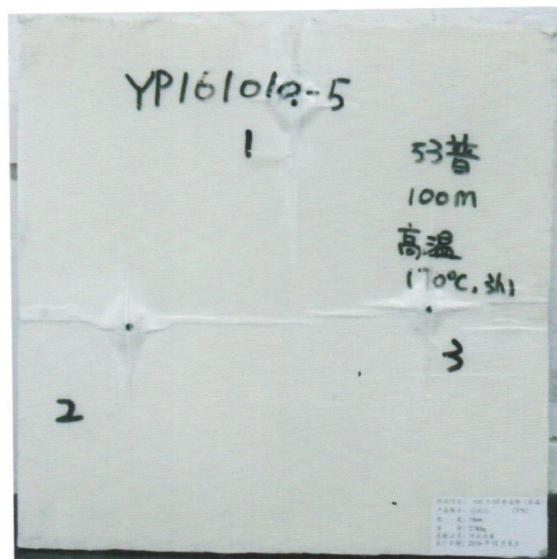

图一 冲击面



图二 背面